

# Seria ADL-200-12S

Zasilacz impulsowy modułowy o mocy 200W



## ■ Cechy:

- Zasilacz stałonapięciowy
- Europejski zakres wartości napięcia wejściowego
- Zabezpieczenia: Zwarciove / Przeciężeniowe / Termiczne
- Chłodzenie swobodnym obiegiem powietrza
- Niska cena



## SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA

MODEL	ADL-200-12S
<b>WYJŚCIE</b>	
Napięcie znamionowe	12V
Prąd znamionowy	16.5A
Moc znamionowa	198W
Zakres regulacji napięcia – potencjometr VIP1	10.8 ÷ 13.2V
Stabilizacja $U_{wy}$ w zależności od zmian $U_{we}$	± 1%
Stabilizacja $U_{wy}$ w zależności od zmian $I_{wy}$	± 5%
Tolerancja [3]	± 8%
Tętnienia i szумы (max.) [2]	4 V <sub>p-p</sub>
Czas ustalania, narastania [4]	1000ms, 50ms / 230VAC pod pełnym obciążeniem
Czas podtrzymania (typ.)	10ms / 230VAC pod pełnym obciążeniem
<b>WEJŚCIE</b>	
Zakres wartości napięcia	215 ÷ 264VAC
Zakres częstotliwości napięcia	47 ÷ 63Hz
Sprawność (typ.)	84%
Prąd AC (typ.)	1.6A / 230VAC
<b>ZABEZPIECZENIA</b>	
Nadprądowe	Zakres: 150 ÷ 200%
	Typ: charakterystyka stałomocowa (obniżanie napięcia dla wzrostu prądu przeciężenia). Automatyczny powrót do normalnej pracy po ustąpieniu przyczyny.
Zwarciove	Typ: Zabezpieczenie zwarciove z ograniczeniem napięcia. Automatyczny powrót do normalnej pracy po ustąpieniu przyczyny.
Termiczne	140°C±10°C(detekcja przez IC)
	Typ: naprzemienne zał./odł. Napięcia wyjściowego. Automatyczny powrót do normalnej pracy po ustąpieniu przyczyny.

# Seria ADL-200-12S

Zasilacz impulsowy modułowy o mocy 200W



## ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura pracy	-20°C ÷ 60°C
Wilgotność pracy	20 ÷ 90% wilgotność względna (bez kondensacji)
Temperatura i wilgotność składowania	-40°C ÷ 85°C, 10 ÷ 95% wilgotność względna (bez kondensacji)

## NORMY BEZPIECZEŃSTWA I KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ


Normy bezpieczeństwa	Zgodność z EN 60950-1
trzymałość izolacji	WE/WY: 1.5kVAC, WE/GND: 1.5kVAC, WY/GND: 0.5KVAC
Normy emisji EMC	Zgodność z EN55015
Normy odporności EMC	Zgodność z EN61547
Prąd harmonicznych	Zgodność z EN61000-3-3; EN61000-3-2

## POZOSTAŁE

Wymiary	160 x 98 x 42mm (dł. x szer. x wys.)
Masa i opakowanie	0.45kg; 36szt./karton; masa i wymiary kartonu: 18kg; 46 x 39.3 x 27cm

1. Podane parametry (jeśli nie zaznaczono inaczej) zmierzono dla napięcia zasilania 230VAC, obciążenia znamionowego w temperaturze otoczenia 25°C.
2. Tętnienia i szumy zmierzono dla pasma 20MHz używając skręconych przewodów pomiarowych oraz kondensatorów 0.1μF i 47μF połączonych ze sobą równolegle.
3. Tolerancja wyraża maksymalną rozbieżność napięcia wyjściowego uwzględniając zmiany przy załączeniu, w zależności od zmian napięcia wejściowego oraz w zależności od zmian prądu obciążenia.
4. Czas ustalania i narastania mierzony jest w zakresie 0 ÷ 90% znamionowego napięcia wyjściowego.
5. Zasilacz jest komponentem nieprzeznaczonym do montażu przez użytkownika końcowego. Zasilacz spełnia normy bezpieczeństwa oraz kompatybilności elektromagnetycznej jednakże dla finalnego urządzenia zawierającego zasilacz należy ponownie wykonać badania celem weryfikacji spełnienia norm całego układu.

## SPECYFIKACJA MECHANICZNA

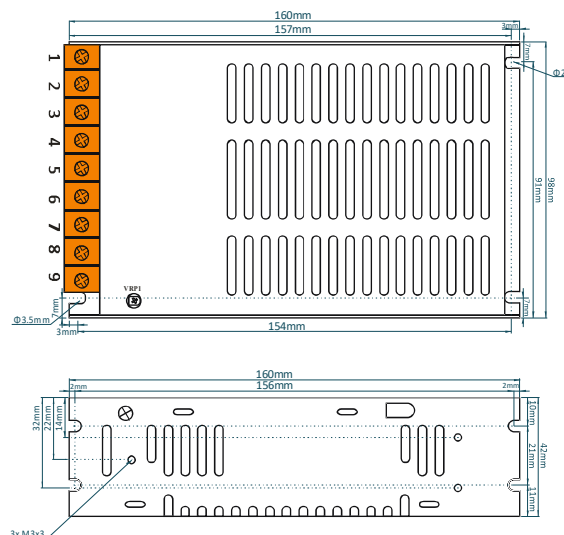

## WYPROWADZENIA

Nr	Funkcja	Nr	Funkcja
1	Wejście: AC/L	4,5,6	Wyjście: -V
2	Wejście: AC/N	7,8,9	Wyjście: +V
3	Uziemienie: GND	VRP1	Regulacja Uwy
		LED1	Sygnalizacja załączenia