**Cechy:**

- **16-kanałowy rejestrator IP**
- **Kompresja H.265**
- **Obsługa kamer o rozdzielczości 8Mpx**
- **Wyjście HDMI 4K**
- **Zdalny dostęp poprzez program CMS, przeglądarkę oraz aplikację**
- **Obsługa dysku twardego o pojemności do 8TB**

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

| A-NVR16P1 | |
|---|---|
| Kompresja | H.265 |
| System operacyjny | Linux |
| **Video** | |
| Ilość kanałów | 16CH |
| Maksymalny bitrate kamer IP | 80Mbps |
| Obsługiwane rozdzielczości | 8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 960P / 720P@25 / 30fps |
| Wyjścia | HDMI × 1 : 4K × 2K / 1920 × 1080 / 1280 × 1024 |
| **Audio** | |
| Wejścia | 16CH – sieciowy strumień audio |
| Talk-back | 1x RCA |
| Wyjścia | 1x RCA |
| **Nagrywanie** | |
| Nagrywanie strumienia | Podwójny strumień |
| Rozdzielczość | 8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 960P / 720P |
| Tryb | Ręczny, harmonogram, detekcja |
| **Odtwarzanie** | |
| Synchroniczne odtwarzanie | Max. 16CH |
| Wyszukiwanie nagrań | Wycinek czasu/ zakres dat/ zdarzenie/ etykiety |
| Inteligentne wyszukiwanie | Tak, poszczególne zdarzenia odróżnione kolorami |
| Funkcje | Odtwarzanie, pauza, przewijanie do przodu i tyłu, powiększenie itd. |
| **Alarm** | |
| Tryb | Ręczny, detekcja, zdarzenie |
| Wejścia | 16CH – strumień sieciowy + 4 złącza fizyczne |
| Wyjścia | 1CH |
| Reakcja | Nagrywanie, zdjęcie, uruchomienie presetu, powiadomienie e-mail itp. |
| **Sieć** | |
| Złącze | 1x RJ45 10 / 100 Mbps |
| Protokoły | TCP / IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP |
| Dostęp zdalny | Maksymalnie 10 użytkowników jednocześnie |
| P2P | Tak, aplikacja dla Android i iOS |
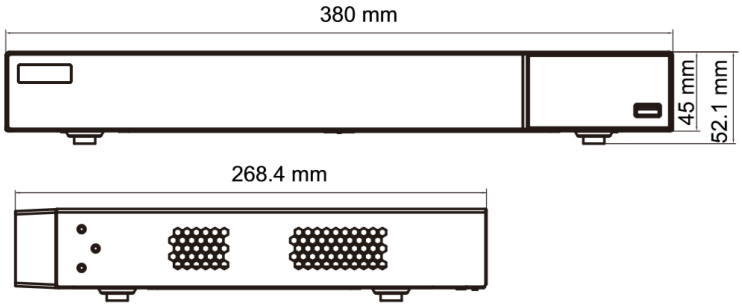
| Dysk twardy | |
|---|---|
| Dysk | 1x SATA, max 8TB |
| **Kopia zapasowa** | |
| Kopia lokalna | Dysk przenośny USB |
| Kopia z poziomu sieci | Tak |
| **Złącza** | |
| USB | Tak, 2x USB 2.0 |
| Zasilanie | 12V DC |
| VGA | Tak, 1x |
| HDMI | Tak, 1x |
| LAN | 1x RJ45 10 / 100 Mbps |
| Wejście alarmowe | Tak, 4x |
| Wyjście alarmowe | Tak, 1x |
| Wejście audio | Tak, 1x |
| Wyjście audio | Tak, 1x |
| **Ogólne** | |
| Zasilanie | 12V DC |
| Pobór mocy | ≤ 5W (bez dysku) |
| Środowisko pracy | Temperatura: -10 ～50 ℃, wilgotność: 10 ～ 90% |
| Wymiary ( mm ) | 300 × 248 × 52 |